

Korrosionsfest,
säurebeständig, UV-Stabil,
kratz- und bruchfest
(keine Kaltversprödung!)
hochbelastbar und langlebig.



Besuchen Sie auch unsere
Internetseite unter:
www.Hart-Fiberglas.de

Rasentraktor-Anhänger und -Kippanhänger 2012

Kippanhänger für Rasentraktoren.

Feuerverzinktes Fahrgestell mit Kippvorrichtung.
Rostfreier und bruchfester Aufsatz aus Hart-Fiberglas
mit Fassungsvermögen 300, 400 oder 500 Liter.
Leicht zu reinigen, keine Ecken oder Falze.

Nutzlast 400kg bzw. bis zu 600kg mit Breitreifen.

Die Anhänger dienen zum Transport von Sand und
Erde, Gartengeräten, Gras, Strauchwerk, Gartenabfällen
und anderen Materialien auf Privatgrundstücken.
Max. Geschwindigkeit 20 km/h. Ideal für Haus und Hof.
Auch zum Ausmisten von Ställen und Abmisten von
Pferdeweiden.



Rasentraktor-Kippanhänger 400 l
mit Maulkupplung und Breitreifen 410x170mm



Rasentraktor-Kippanhänger 500 l mit gekröpfter
Kugelpf-Zugkupplung und Breitreifen 450x210mm



Rasentraktor-Kippanhänger 500 l
mit Kugelpf-Zugkupplung und Breitreifen 410x170mm

Das Fahrgestell:

Robustes zweirädriges Fahrwerk: Verschweißter, feuerverzinkter Stahlrohr-
rahmen (42x2,6 mm) mit massiver, 5-fach verstellbarer Achse. Standardmäßige
Ausstattung mit Luftgummirädern 400x100mm, 4PR (Stahlfelge rot lackiert).
Gegen Aufpreis auch mit größeren und breiteren Reifen lieferbar. Alle Räder
mit rundum verschweißter Stahlblechfelge, spritzwassergeschütztem Rillen-
kugellager und Schmiernippel.

Standardmäßige Ausrüstung mit Maulkupplung.
Kugelpf-Zugkupplung gegen Aufpreis lieferbar.

Die Kippvorrichtung:

Die Kippvorrichtung ermöglicht ein schnelles Entleeren des Anhängers.
Der Aufsatz kann senkrecht gekippt werden, wodurch das Füllgut leicht
herausfällt. Eine Feststellvorrichtung verhindert das ungewollte Zurückkippen
der Wanne. Deichsellänge um 27 cm verstellbar. Kupplungshöhe von
ca. 25 bis 45cm.



Rasentraktor-Kippanhänger 500 l
mit Maulkupplung und Breitreifen 410x170 mm

Rasentraktor-Anhänger mit Stützrad

Hart-Fiberglas-Aufsatz: Absolut rostfrei, säurefest und UV-stabil. Außerordentlich schlag- und bruchfest. (auch bei klirrender Kälte unter -20 Grad) Hohe Steifigkeit und Stabilität. Massiver einreißsicherer und abriebfester Rand.

Rasentraktor-Kippanhänger 500 l mit Kugelkopfkupplung, Kipprahmen, Stützrad und Breitreifen 450x210mm (18x8.50-8)



Anhänger mit Stützrad

Galvanisch verzinktes Stützrad mit Vollgummirolle (200x50) und Rollenlager. Flexible Handhabung durch Kreuzschellen-Befestigung und Klemmschrauben. Das Stellrad kann für maximale Bodenfremheit durch einfaches Lösen der Klemmschraube auch seitlich weggedreht werden (s. Abb. rechts)

Gewicht Stützrad mit Kreuzschelle 5,5 kg



Zum Größenvergleich:

Kippanhänger mit Hart-Fiberglas-Aufbau. Standardbereifung 400x100mm und Maulkupplung


Zubehör und Einzelteile für Rasentraktoranhänger




Anhänger-Chassis

Das Chassis ist auch separat lieferbar. Kipprahmen, Bereifung und Kupplung wie bei kompletten Anhängern. Größere Achsbreiten und größere Räder auf Anfrage. (Abb. zeigt Chassis mit Rädern 410x170mm, Blockprofil)

Deichsel kann 27cm ausgezogen werden.
 Feuerverzinkter dickwandiger Stahlrohrrahmen (Ø 42mm)
 Massive galvanisch verzinkte Stahlachse (Ø 25mm)

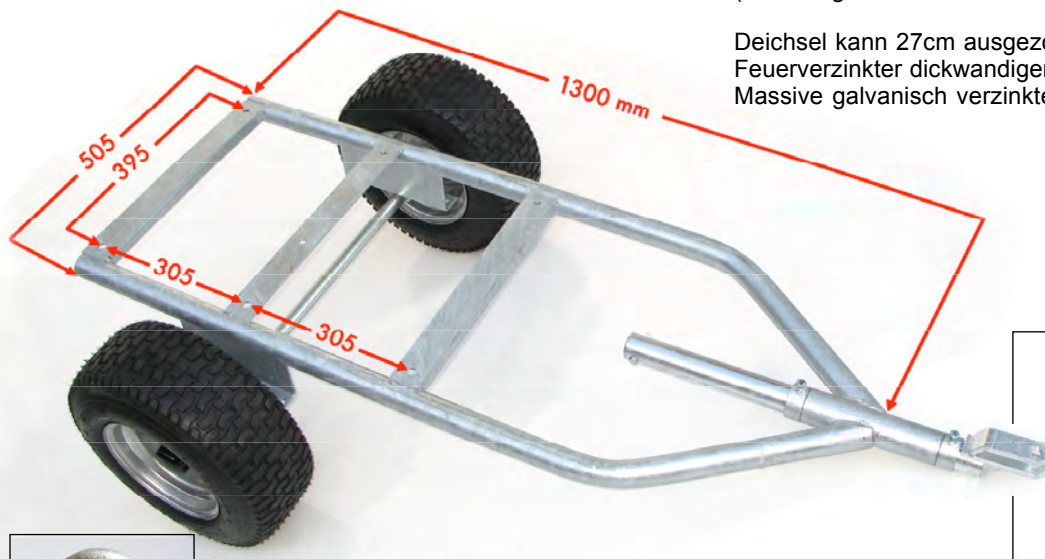

Anhänger-Bolzen für Maulkupplung (70x12mm mit Federstecker)

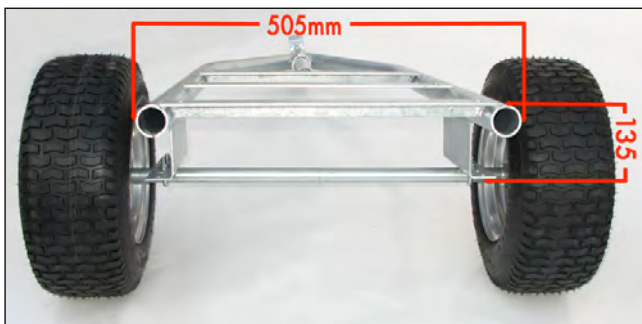

Anhängerchassis Rückansicht



Kippvorrichtung mit Feststeller und Gummipuffern

Bereifung

Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Reifengrößen. (Weitere Größen auf Anfrage)

Ersatzreifen und Räder finden Sie günstig bei www.RadundRolle.de



400x100mm (4.80/4.00-8)



410x170mm (16x6.50-8)



450x210mm (18x8.50-8)

Fasungsvermögen	Bereifung	Gewicht	Nutzlast	Gesamtabmessungen LxBxH
300 Ltr.				
max. Abmessung des Aufbaus LxBxH: ca. 135x78x37cm	400x100mm (4.80/4.00-8) 410x170mm (16x6.50-8) 450x210mm (18x8.50-8)	43 kg 49 kg 53 kg	400 kg 500 kg 600 kg	ca.180x82x74cm ca.180x91x74cm ca.180x100x77cm
400 Ltr.				
max. Abmessung des Aufbaus LxBxH: ca. 152x84x46cm	400x100mm (4.80/4.00-8) 410x170mm (16x6.50-8) 450x210mm (18x8.50-8)	60 kg 66 kg 70 kg	400 kg 500 kg 600 kg	ca.190x84x85cm ca.190x91x85cm ca.190x100x88cm
500 Ltr.				
max. Abmessung des Aufbaus LxBxH: ca. 165x86x47cm	400x100mm (4.80/4.00-8) 410x170mm (16x6.50-8) 450x210mm (18x8.50-8)	66 kg 72 kg 76 kg	400 kg 500 kg 600 kg	ca.190x88x84cm ca.190x91x84cm ca.190x100x87cm

Bei der Ausführung als Kippanhänger erhöht sich das Gewicht jeweils um 13 kg und die Höhe um 5 cm

Preisliste und Bestellformular für Rasentraktor-Anhänger



Bitte faxen an: **0 58 32 / 61 60** (aus Österreich: 0049 / 5832 / 6160)

oder per Post an: RadundRolle GmbH, Alt-Isenhagen 21, D-29386 Hankensbüttel

Sie können auch telefonisch bestellen: **05832 / 2003** oder im Internet unter: **www.Hart-Fiberglas.de**

Ihre Rechnungsanschrift:

Name / Firma:

Zusatz:

Straße:

PLZ, Ort:

Tel. / Mobil:

Land:

Ihre Lieferanschrift: (nur falls abweichend von Rechnungsanschrift)

Name / Firma:

Zusatz:

Straße:

PLZ, Ort:

Tel. / Mobil:

Land:

Grundpreise für Anhänger mit Hart-Fiberglasaufsatz ohne Kippvorrichtung

Mit Maulkupplung (Kupplungshöhe 25-35cm), Luftbereifung 400x100mm (4.80/4.00-8), 4 PR in Blockprofil

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Anhänger mit 300 Ltr. Aufsatz 328,90 € | <input type="checkbox"/> Kippvorrichtung 86,90 € |
| <input type="checkbox"/> Anhänger mit 400 Ltr. Aufsatz 371,80 € | <input type="checkbox"/> Maulkupplungsbolzen 6,00 € |
| <input type="checkbox"/> Anhänger mit 500 Ltr. Aufsatz 405,90 € | <input type="checkbox"/> Stützrad mit Schelle 50,00 € |
| <input type="checkbox"/> Anhänger-Chassis ohne Aufsatz 194,70 € | <input type="checkbox"/> Befestigung der Wanne mit Edelstahlschrauben 6,- € |

Aufpreis für Kugelkopfzugkupplung gerade (Kupplungshöhe 25-35cm) **30,- €**

Aufpreis für Kugelkopfzugkupplung gekröpft (Kupplungshöhe 35-45cm) **40,- €**

Alternative Bereifung

- Aufpreis für Breitreifen 410x170mm (16x6.50-8), 6PR, Rillenprofil **59,- €**
- Aufpreis für Breitreifen 410x170mm (16x6.50-8), 6PR, Blockprofil **62,- €**
- Aufpreis für Breitreifen 450x210mm (18x8.50-8), 6PR, Rillenprofil **88,- €**
- Aufpreis für Breitreifen 450x210mm (18x8.50-8), 6PR, Blockprofil **92,- €**

Pannenschutz-Versiegelung

Die Pannenschutzversiegelung wird ab Werk bereits eingefüllt und dichtet 90% aller Reifenschäden durch Dornen, Nägel etc. automatisch und **dauerhaft** ab.

Mehr unter:
www.hfg24.de/Pannenschutz.htm

Preise siehe unten

- Aufpreis für Pannenschutz-Versiegelung (**16,- €** für 400x100mm / **20,- €** für 410x170mm / **28,- €** für 450x210mm)
Preise gelten pro Anhänger

Liefer- und Zahlungsbedingungen:

Alle Preise inklusive 19% MwSt. - Versandkostenpauschale für Anhänger innerh. Deutschlands 20,- € / nach Österreich 60,- €

Ihr Zahlungswunsch:

- Nachnahme (zuzügl. 12,- € und nur innerh. Deutschl.)
- gegen Vorausüberweisung (Bitte warten Sie auf die Auftragsbestätigung)
- Bankabbuchung (nur von deutschem Bankinstitut, Lastschrift erfolgt vor Lieferung):

Kontonummer:

Kontoinhaber:

Bankleitzahl:

Bankinstitut:

Datum/Unterschrift:

Ich wünsche eine Auftragsbestätigung:

- per E-Mail. Meine E-Mail Adresse lautet:
- per Fax. Meine Faxnummer lautet:
- per Post an obenstehende Anschrift.

Raum für Mitteilungen (z.B. Anlieferungshinweise (z.B. Anlieferzeit von.. bis..), HandyNr. für Spediteur usw.):